

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель)** ООО «Промсвязьдизайн», 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2, телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru, ИНН 7701193561 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России России №46 по г. Москве 12 ноября 2009 г., № 1037739272757

**в лице** Генерального директора Якушева В.А., действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 7/2009 от 03.11.2009 г.

**заявляет**, что устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ, технические условия ПДКЕ.430504.045 ТУ, адрес изготовителя 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2

**соответствует требованиям** «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638), раздел III

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

**2. Назначение и техническое описание устройства электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ**

**2.1. Версия программного обеспечения**

Версия программного обеспечения 4.0.0

**2.2. Комплектность**

В комплект поставки устройства электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ входят:

- устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ;
- эксплуатационная документация.

**2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации**

Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ предназначено для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 48 В.


**2.4. Выполняемые функции**

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
- параллельная работа и равномерное распределение тока нагрузки между выпрямителями;
- селективное отключение любого выпрямителя, входящего в устройство, при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита от токовых перегрузок;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- ограничение тока заряда аккумуляторной батареи на заданном уровне;
- ускоренный заряд, выравнивающий заряд, тестирование аккумуляторной батареи;
- автоматическое регулирование напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

**2.5. Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:** Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ не выполняет функций систем коммутации.

**2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:**

Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ является пассивным устройством и не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

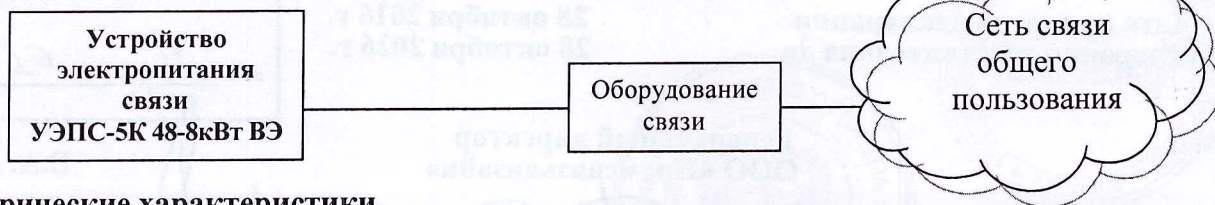

**2.7. Электрические характеристики**

- номинальное входное напряжение устройства
- входное напряжение выпрямителя

220 В/380 В

176-300 В без снижения мощности

Генеральный директор  
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев



- частота входного напряжения 45-65 Гц
- номинальное выходное напряжение 48 В
- диапазон регулирования выходного напряжения 40,5-58 В
- максимальный выходной ток 168 А
- максимальная выходная мощность 8 кВт
- тип выпрямителя, входящего в устройство ВБВ 48-2000Вт (ВБВ 48-2000Вт ВЭ)
- максимальное количество выпрямителей в устройстве 4 шт.
- установившееся отклонение выходного напряжения, не более  $\pm 1,0 \%$
- переходное отклонение выходного напряжения, не более  $\pm 10 \%$  на время не более 100мс
- пульсации выходного напряжения в точках подключения средств связи, не более:
  - действующее значение гармонических составляющих в диапазоне частот до 300 Гц 50 мВ
  - от 300 Гц до 150 кГц 7 мВ
  - психометрическое значение 2 мВ
- тип устройства контроля и управления, входящего в устройство МАК-4

**Характеристики радиоизлучения:** Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ не является радиоэлектронным средством связи.

**2.8. Реализуемые интерфейсы:** Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ обеспечивает возможность передачи информации по интерфейсам RS-485, Ethernet, USB, RS-232.

**2.9. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения**

- устойчивость к климатическим воздействиям:
  - устройство обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды: температура от минус 25°C до 65°C; влажность воздуха до 80% при температуре 25°C; атмосферное давление от 400 до 800 мм рт. ст.;
  - после хранения в упакованном виде при температуре от минус 50°C до 70°C;
- устойчивость к механическим воздействиям:
  - устройство обеспечивает заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 19,6 м/с<sup>2</sup> (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 минут;
  - устройство обеспечивает заданные параметры после транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом;
- способы размещения согласно эксплуатационной документации;
- габаритные размеры (ВхШхГ), не более 221(5U)x483x340 мм
- масса, не более 27 кг

**2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:** в устройстве электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем:** Приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании:**

- собственных испытаний, проведенных ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 15 от 15.06.2016;
- испытаний, проведенных Испытательным центром ООО «ЦКБ связи» (аттестат аккредитации № RA.RU.21CC16 от 19 ноября 2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Срок действия - бессрочный). Протокол от 25 октября 2016 г. №057ди/ИЦ16 (Устройство электропитания связи УЭПС-5К 48-8кВт ВЭ). Программное обеспечение версия 4.0.0.

**4. Декларация составлена на 1 (одном) листе**

**5. Дата принятия декларации** 28 октября 2016 г.  
**Декларация действительна до** 28 октября 2026 г.

М.П.

Генеральный директор  
 ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев

**6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

М.П.

Подпись уполномоченного представителя  
 Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный №

2-УПЭП-8194

№ " 26 "

01

2017 г.